



Macchine per verniciatura dal 1980

CATALOGO GENERALE



www.sinaer.eu

Indice

Macchine pneumatiche a membrana in bassa pressione.....	Pag. 3
Macchine pneumatiche a pistone in alta pressione.....	Pag. 5
Macchine airless a membrana con motore elettrico.....	Pag. 8
Macchine airless a membrana con motore a scoppio.....	Pag. 11
Macchine airless idrauliche a pistone con motore elettrico e a scoppio.....	Pag. 14
Pistole.....	Pag. 17
Accessori.....	Pag. 20
Ricambi.....	Pag. 25

Macchine pneumatiche a membrana in bassa pressione

Settori produttivi di riferimento: legno (applicazioni di fondo e lucidatura), ferro battuto, carpenteria leggera, ceramica, carrozzeria industriale. Adatte per utilizzo in HVLP.

MM101

Macchina pneumatica monomembrana per bassa pressione in misto-aria



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	Pneumatico a membrana
SUPPORTO	Carrello
PROPULSIONE	Pneumatica
PRESSIONE MASSIMA	7 Bar
PORTATA	10 l./min.
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	1:1
CODICE	099001

KIT ACCESSORI STANDARD:

- 1 sistema aspirazione vernici attacco $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ 90° (A0137005)
- 1 tubo binato per misto aria Ø8-Ø6 $\frac{1}{4}$ 10 m. (A4047139)
- 1 pistola manuale SP 77 (A1227007)

DM 2000 S

Macchina pneumatica a doppia membrana per bassa pressione in misto-aria



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	Pneumatico a membrana
SUPPORTO	Carrello
PROPULSIONE	Pneumatica
PRESSIONE MASSIMA	7 Bar
PORTATA	25 l./min.
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	1:1
CODICE	099007A

KIT ACCESSORI STANDARD:

- 1 sistema aspirazione vernici attacco $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ 90° (A0137005)
- 1 tubo binato per misto aria Ø8-Ø6 $\frac{1}{4}$ 10 m. (A4047139)
- 1 pistola manuale SP 77 (A1227007)

Macchine pneumatiche a pistone in alta pressione

Settori produttivi di riferimento: legno (finitura), cantieristica navale, carpenteria medio-pesante, ceramica, industria alimentare e dolciaria. Configurabili sia in AIRLESS che in MISTO-ARIA.

S 12:1 TN inox

Macchina pneumatica a pistone per alta pressione configurabile in AIRLESS o in MISTO-ARIA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	Pneumatico a pistone
SUPPORTO	Carrello
PROPULSIONE	Pneumatica
PRESSIONE MASSIMA	80 Bar
PORTATA	8 l./min.
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	12:1
CODICE	109012XS

KIT ACCESSORI STANDARD (in misto-aria):

- 1 sistema aspirazione vernici attacco $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ 90° (A0137005)
- 1 tubo binato misto aria alta pressione $\frac{1}{4}$ 10 m. (A4047026)
- 1 pistola misto-aria alta pressione OT 250 (A1097108)

KIT ACCESSORI STANDARD (in airless):

- 1 sistema aspirazione vernici attacco $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ 90° (A0137005)
- 1 tubo airless alta pressione $\frac{1}{4}$ 10 m. (A4047128)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

S 20:1 TN inox

Macchina pneumatica a pistone per alta pressione configurabile in AIRLESS o in MISTO-ARIA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	Pneumatico a pistone
SUPPORTO	Carrello
PROPULSIONE	Pneumatica
PRESSIONE MASSIMA	140 Bar
PORTATA	8 l./min.
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	20:1
CODICE	109020CXS

KIT ACCESSORI STANDARD (in misto-aria):

- 1 sistema aspirazione vernici attacco $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ 90° (A0137005)
- 1 tubo binato misto aria alta pressione $\frac{1}{4}$ 10 m. (A4047026)
- 1 pistola misto-aria alta pressione OT 250 (A1097108)

KIT ACCESSORI STANDARD (in airless):

- 1 sistema aspirazione vernici attacco $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ 90° (A0137005)
- 1 tubo airless alta pressione $\frac{1}{4}$ 10 m. (A4047128)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

S 32:1 TN inox

Macchina pneumatica a pistone per alta pressione configurabile in AIRLESS o in MISTO-ARIA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	Pneumatico a pistone
SUPPORTO	Carrello
PROPULSIONE	Pneumatica
PRESSIONE MASSIMA	220 Bar
PORTATA	8 l./min.
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	32:1
CODICE	109032XE

KIT ACCESSORI STANDARD (in misto-aria):

- 1 sistema aspirazione vernici attacco $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ 90° (A0137005)
- 1 tubo binato misto aria alta pressione $\frac{1}{4}$ 10 m. (A4047026)
- 1 pistola misto-aria alta pressione OT 250 (A1097108)

KIT ACCESSORI STANDARD (in airless):

- 1 sistema aspirazione vernici attacco $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ 90° (A0137005)
- 1 tubo airless alta pressione $\frac{1}{4}$ 10 m. (A4047128)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

S 50:1 TN inox

Macchina pneumatica a pistone per alta pressione configurabile in AIRLESS o in MISTO-ARIA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	Pneumatico a pistone
SUPPORTO	Carrello
PROPULSIONE	Pneumatica
PRESSIONE MASSIMA	300 Bar
PORTATA	8 l./min.
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	50:1
CODICE	109000LX

KIT ACCESSORI STANDARD (in misto-aria):

- 1 sistema aspirazione vernici attacco $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ 90° (A0137005)
- 1 tubo binato misto aria alta pressione $\frac{1}{4}$ 10 m. (A4047026)
- 1 pistola misto-aria alta pressione OT 250 (A1097108)

KIT ACCESSORI STANDARD (in airless):

- 1 sistema aspirazione vernici attacco $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ 90° (A0137005)
- 1 tubo airless alta pressione $\frac{1}{4}$ 10 m. (A4047128)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

Macchine airless a membrana con motore elettrico

Settori produttivi di riferimento: edilizia (costruzione e ristrutturazione), segnaletica stradale, bonifica amianto, agricoltura, zootecnia.

NEW 4500

Macchina airless a membrana con motore elettrico



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	A membrana con motore elettrico
SUPPORTO	Carrello o supporto statico
PROPULSIONE	Elettrica monofase o trifase
PRESSIONE MASSIMA	200 Bar
PORTATA	4 l./min.
POTENZA INSTALLATA	1,1 kW – 1420 rpm
CODICE	089000

KIT ACCESSORI STANDARD:

- 1 tramoggia in plastica da 6 litri (cod. A4027013A)
- 1 tubo airless alta pressione ¼ 10 m. (A4047128)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

EXPORT 7000

Macchina airless a membrana con motore elettrico



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	A membrana con motore elettrico
SUPPORTO	Carrello autostabilizzante
PROPULSIONE	Elettrica monofase o trifase
PRESSIONE MASSIMA	230 Bar
PORTATA	5,5 l./min.
POTENZA INSTALLATA	1,5 kW – 1420 rpm
CODICE	059000A

KIT ACCESSORI STANDARD:

- 1 sistema aspirazione vernici att. 36x2 - ½ 90° (A0197050X)
- 1 tubo airless alta pressione ¼ 10 m. (A4047128)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

EXPORT 10000

Macchina airless a membrana con motore elettrico



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	A membrana con motore elettrico
SUPPORTO	Carrello autostabilizzante
PROPULSIONE	Elettrica monofase o trifase
PRESSIONE MASSIMA	250 Bar
PORTATA	7 l./min.
POTENZA INSTALLATA	2,2 kW - 1420 rpm
CODICE	069000

KIT ACCESSORI STANDARD:

- 1 sistema aspirazione tempere att. 36x2 – 28x1,5 90° (A0197049)
- 1 tubo airless alta pressione ¼ 10 m. (A4047128)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

Macchine airless a membrana con motore a scoppio

Settori produttivi di riferimento: edilizia (costruzione e ristrutturazione), segnaletica stradale, bonifica amianto, agricoltura, zootecnia.

SC 4500

Macchina airless a membrana con motore a scoppio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	A membrana con motore a scoppio
SUPPORTO	Carrello autostabilizzante
PROPULSIONE	Motore a scoppio
PRESSIONE MASSIMA	220 Bar
PORTATA	4 l./min.
POTENZA INSTALLATA	HP 4.0 ridotto 1420 rpm
CODICE	089000C

KIT ACCESSORI STANDARD:

- 1 sistema aspirazione vernici att. 36x2 - 1/2 90° (A0197050X)
- 1 tubo airless alta pressione 1/4 10 m. (A4047128)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

SC 7000

Macchina airless a membrana con motore a scoppio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	A membrana con motore a scoppio
SUPPORTO	Carrello autostabilizzante
PROPULSIONE	Motore a scoppio
PRESSIONE MASSIMA	240 Bar
PORTATA	5,5 l./min.
POTENZA INSTALLATA	HP 5.5 ridotto 1420 rpm
CODICE	059000C

KIT ACCESSORI STANDARD:

- 1 sistema aspirazione tempere att. 36x2 - 28x1,5 90° (A0197049)
- 1 tubo airless alta pressione 1/4 10 m. (A4047128)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

SC 10000

Macchina airless a membrana con motore a scoppio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	A membrana con motore a scoppio
SUPPORTO	Carrello autostabilizzante
PROPULSIONE	Motore a scoppio
PRESSIONE MASSIMA	260 Bar
PORTATA	7 l./min.
POTENZA INSTALLATA	HP 5.5 ridotto 1420 rpm
CODICE	389000

KIT ACCESSORI STANDARD:

- 1 sistema aspirazione tempere att. 36x2 – 28x1,5 90° (A0197049)
- 1 tubo airless alta pressione ¼ 10 m. (A4047128)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

Macchine airless idrauliche a pistone con motore elettrico e a scoppio

Settori produttivi di riferimento: edilizia (applicazione di stucchi rasanti etc.), segnaletica stradale, bonifica amianto

SPRAY FORCE ONE 3.1

Macchina airless idraulica a pistone con motore elettrico e a scoppio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	Airless idraulica a pistone
SUPPORTO	Carrello autostabilizzante
PROPULSIONE	Motore elettrico e a scoppio
PRESSIONE MASSIMA	230 Bar
PORTATA	3,1 l./min.
POTENZA INSTALLATA	1,5 kW elettrico, HP 4.0 a scoppio - 1420 rpm
CODICE	SF1031E - SF1031P

KIT ACCESSORI STANDARD:

- 1 sistema aspirazione vernici att. 36x2 - ½ 90° (A0197050X)
- 1 tubo airless alta pressione 3/8 10 m. (A4047176)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

SPRAY FORCE ONE 5.5

Macchina airless idraulica a pistone con motore elettrico e a scoppio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	Airless idraulica a pistone
SUPPORTO	Carrello autostabilizzante
PROPULSIONE	Motore elettrico e a scoppio
PRESSIONE MASSIMA	230 Bar
PORTATA	5,5 l./min.
POTENZA INSTALLATA	2,2 kW elettrico, HP 5.5 a scoppio - 1420 rpm
CODICE	SF1055E - SF1055P

KIT ACCESSORI STANDARD:

- 1 sistema aspirazione vernici att. 36x2 - ½ 90° (A0197050X)
- 1 tubo airless alta pressione 3/8 10 m. (A4047176)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

SPRAY FORCE ONE 8.9

Macchina airless idraulica a pistone con motore elettrico e a scoppio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO	Airless idraulica a pistone
SUPPORTO	Carrello autostabilizzante
PROPULSIONE	Motore elettrico e a scoppio
PRESSIONE MASSIMA	230 Bar
PORTATA	8,9 l./min.
POTENZA INSTALLATA	2,2 kW elettrico, HP 5.5 a scoppio - 1420 rpm
CODICE	SF1089E - SF1089P

KIT ACCESSORI STANDARD:

- 1 sistema aspirazione vernici att. 36x2 - 1/2 90° (A0197050X)
- 1 tubo airless alta pressione 3/8 10 m. (A4047176)
- 1 pistola airless alta pressione AP 500 (A1227136A)
- 1 ugello cambio rapido con corpo ugello (SC6xxxx + A4027110)

Pistole

Pistole manuali ed automatiche, in AIRLESS e in MISTO-ARIA.

KS 25



Pistola airless max. 250 BAR
(Codice: A1227021)

GR 11



Pistola airless max. 350 bar
(Codice: A1227160)

GR 13



Pistola airless max. 500 bar
(Codice: A1227029)

OT 250



Pistola misto-aria per alta pressione max. 250 bar
(Codice: A1097108)

SP 71



Pistola misto-aria per bassa pressione max. 7 bar
(Codice: A122700)

SP 77




Pistola misto-aria per bassa pressione max. 7 bar
(Codice: A1227007)

SR 43



Pistola antifumo per HVLP
(Codice: A1227108)

AP 81

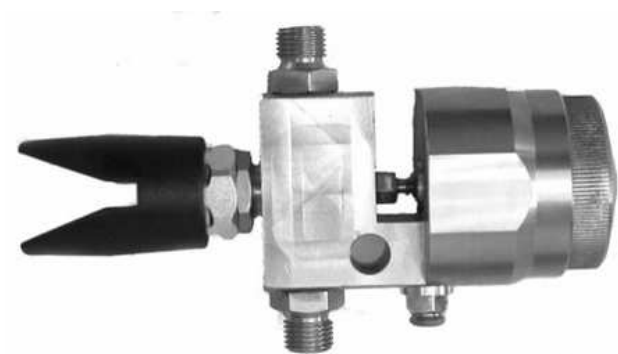

Pistola airless automatica
(Codice: A1227024A)

Accessori

Tubi, ugelli, sistemi di aspirazione e ricircolo, compensatori di pressione, etc.



- Sist. aspiraz. vernici 36x2 – ½ att. 90% (Codice: A0197050)
- Sist. aspiraz. vernici ¾ - ½ att. 90° inox (Codice: A1237007X)
- Sist. aspiraz. vernici 36x2 – ½ att. 90° inox (Codice: A0197050X)



- Sist. aspiraz. tempere 36x2 – 28x1,5 att. 90% staccio 60 mesh (Codice: A0197049)
- Sist. aspiraz. tempere 36x2 – 28x1,5 att. 90° inox staccio 60 mesh (Codice: A0197049X)



- Sist. aspiraz. vernici ¾ - ½ att. dritto ric. rilsan (Codice: A1237005)
- Sist. aspiraz. vernici ¾ - ½ att. dritto inox ric. rilsan (Codice: A1237005x)
- Sist. aspiraz. vernici ¾ - ½ att. 90° ric. rilsan (Codice: A0137005)
- Sist. aspiraz. vernici ¾ - ½ att. 90° inox ric. rilsan (Codice: A0137005x)



- Tubo aspirazione tempere 36x2 – 28x1,5 att. 90° (Codice: A0147006)
- Tubo aspirazione vernici ¾ - ½ att. 90° semplice (Codice: A0147005)



- Tubo di ricircolo in gomma 20x2 Ø 14 attacco 90° (Codice: A0147017)
- Tubo di ricircolo in gomma 20x2 Ø 14 attacco dritto (Codice: A0147016)



Tubo di riciclo rilsan completo
(Codice: A4047258)



Campana aspirazione ½ completa
(Codice: A1097156)



Staccio "MIDI" completo
(Codice: A4027103A)



- Staccio 28x1,5 da 30 mesh (Codice: A4037056B)
- Staccio 28x1,5 da 60 mesh (Codice: A4037056C)



- Snodo orientabile per prolunga standard (Codice: A4027230)
- Snodo orientabile per prolunga inox (Codice: A4027125)



Collettore a "L" per tramoggia
(Codice: 204003)



Collettore a "U" per tramoggia
(Codice: 242002)



Corpo ugello cambio rapido
(Codice: A4027110)



Ugello autopulente cambio rapido varie misure
(Codice: SC6xxxx)



- Prolunga per pistola airless inox 30-50 cm (Codice: A4037031)
- Prolunga per pistola airless inox 51-80 cm (Codice: A4037032)
- Prolunga per pistola airless inox 81-100 cm (Codice: A4037033)
- Prolunga per pistola airless inox 101-150 cm (Codice: A4037126)



Manometro per alta pressione
(Codice: 012007)



Manometro per bassa pressione
(Codice: 102019)



Porta filtro calcio pistola
(Codice: PSP6186)



Rullo alimentato per airless
(Codice: A4037006)



Tramoggia in plastica da 6 litri - Disponibile colore bianco
trasparente o nero (Codice: A4027013)



Tramoggia in acciaio inox da 25 litri
(Codice: A0147001)



- Tubo mandata airless att. ¼ da 7,5 m. (Codice: A0147003)
- Tubo mandata airless att. ¼ da 10 m. (Codice: A4047128)
- Tubo mandata airless att. 3/16 – ¼ da 7,5 m (Codice: A4047119)
- Tubo mandata airless att. 3/16 – ¼ da 10 m (Codice: A4047003)
- Tubo mandata airless att. 3/8 da 10 m. (Codice: A4047176)




- Tubo binato per misto-aria in **bassa pressione** Ø8 – Ø6 att. ¼ da 7,5 m. (Codice: A4047001)
- Tubo binato per misto-aria in **bassa pressione** Ø8 – Ø6 att. ¼ da 10 m. (Codice: A4047139)
- Tubo binato per misto-aria in **bassa pressione** Ø8 – Ø6 att. ¼ da 15 m. (Codice: A4047127)
- Tubo binato per misto-aria in **alta pressione** Ø8 – Ø6 att. 3/16 - ¼ da 7,5 m. (Codice: A4047009)
- Tubo binato per misto-aria in **alta pressione** Ø8 – Ø6 att. 3/16 - ¼ da 10 m. (Codice: A4047026)
- Tubo binato per misto-aria in **alta pressione** Ø8 – Ø6 att. 3/16 - ¼ da 15 m. (Codice: A4047022)



- Gruppo compensatore e manometro per NEW 4500 e SC 4500 (Codice: 012004C)
- Gruppo compensatore e manometro per serie EXPORT e SC 7000 – 10000 (Codice: 012007C)

Ricambi

Filtri a cartuccia, filtri di linea, membrane, regolatori, rubinetteria etc.

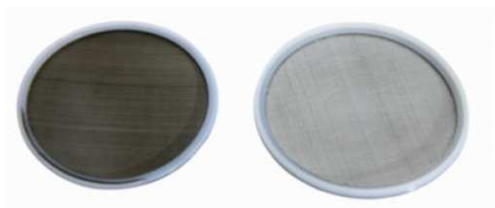

- Rete per campana aspirazione e tramoggia da 60 mesh (Codice: A2237076)
- Rete per campana aspirazione e tramoggia da 100 mesh (Codice: A2237077)



- Molla per rete filtro campana aspirazione e tramoggia (Codice: A2237078)



Campana aspirazione ½ semplice
(Codice: A2237079)



- Filtro calcio pistola da 60 mesh mesh NERO (Codice: A4027022)
- Filtro calcio pistola da 100 mesh BLU (Codice: A4027023)
- Filtro calcio pistola da 150 mesh ROSSO (Codice: A4027024)



- Filtro staccio lungo da 60 mesh (Codice: A2237083)
- Filtro staccio lungo da 100 mesh (Codice: A2237084)
- Filtro staccio lungo da 200 mesh (Codice: A2237085)



- Filtro staccio corto da 30 mesh (Codice: A4027103A)
- Filtro staccio corto da 60 mesh (Codice: A4027103)



- Gruppo membrana completo per NEW 4500 e SC 4500 (Codice: A0197046)
- Gruppo membrana completo per serie EXPORT e SC 7000 – 10000 (Codice: A0197046B)



Membrana per MM 101 e DM 2000 S
(Codice: 093005)



- Filtro di linea per alta pressione standard (Codice: A4037057C)
- Filtro di linea per alta pressione inox (Codice: A4037058B)



Filtro di linea per bassa pressione
(Codice: A4037053)



- Valvola aspirazione airless corta per NEW 4500 e SC 4500 (Codice: A0197045A)
- Valvola aspirazione airless lunga per serie EXPORT e SC 7000 – 10000 (Codice: A0197045)



Kit ricambio per valvola aspirazione airless – Sede, guarnizione, otturatore conico, molla, guarnizione superiore e inferiore, cursore e dado (Codice: KT2009)



Valvola di aspirazione inox $\frac{3}{4}$ per MM 101
(Codice: A0997144X)



Valvola di ritegno airless completa
(Codice: A0197051)



Valvola di regolazione pressione airless
(Codice: A0197047)



Valvola di sgravidio airless
(Codice: A0197052)



Regolatore di pressione per MM 101 – DM 2000 S
(Codice: 092013)



Gruppo regolazione aria per MM 101
(Codice: A0137011)



- Gruppo FRL 1/2 per alta pressione (Codice: A1097111)
- Gruppo FRL 3/8 per alta pressione (Codice: A1097104)



Gruppo FRL 1/4 per bassa pressione
(Codice: A1097109C)



Rubinetto a 3 vie per alta pressione
(Codice: 342017)



Rubinetto per alta pressione grande
(Codice: 014004)



Rubinetto per alta pressione piccolo
(Codice: 014003)



Antipulsatore stabilizzatore di pressione
Mod. H 100 da 90 bar (Codice: A4027251)

Il costruttore si riserva il diritto di modificare l'estetica e le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso.

Il presente catalogo è composto da 32 pagine incluse le copertine.

Copyright SINAER – Edizione: Marzo 2013



ANNOTAZIONI:

ANNOTAZIONI:



Macchine per verniciatura dal 1980

www.sinaer.eu



TIMBRO DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO: